



W.GIERTSEN
SERVICES AS

FIBERSTROPPER OG LASTESIKRINGER

BÅNDSTROPPER 1 TONN (FIOLETT)

Varenummer	Lengde meter	Bredde mm	Vekt kg
3000001	1	50	0,21
3000002	2	50	0,42
3000003	3	50	0,58
3000004	4	50	0,75
3000005	5	50	0,93
3000006	6	50	1,11
3000007	7	50	1,29
3000008	8	50	1,47
3000009	9	50	1,65
3000010	10	50	1,83
3000012	12	50	2,19

Sikkerhetsfaktor: 7:1

BÅNDSTROPPER 2 TONN (GRØNN)

Varenummer	Lengde meter	Bredde mm	Vekt kg
3000201	1	60	0,44
3000202	2	60	0,81
3000203	3	60	1,18
3000204	4	60	1,55
3000205	5	60	1,92
3000206	6	60	2,29
3000207	7	60	2,66
3000208	8	60	3,03
3000209	9	60	3,41
3000210	10	60	3,78
3000212	12	60	4,53

Sikkerhetsfaktor: 7:1

BÅNDSTROPPER 3 TONN (GUL)

Varenummer	Lengde meter	Bredde mm	Vekt kg
3000401	1	75	0,67
3000402	2	75	1,23
3000403	3	75	1,79
3000404	4	75	2,35
3000405	5	75	2,91
3000406	6	75	3,47
3000407	7	75	4,03
3000408	8	75	4,59
3000409	9	75	5,15
3000410	10	75	5,71
3000412	12	75	6,83

Sikkerhetsfaktor: 7:1

BÅNDSTROPPER 5 TONN (RØD)


Varenummer	Lengde meter	Bredde mm	Vekt kg
3000502	2	150	2,18
3000503	3	150	3,15
3000504	4	150	4,12
3000505	5	150	5,10
3000506	6	150	6,06
3000507	7	150	7,03
3000508	8	150	8,00
3000509	9	150	8,97
3000510	10	150	9,94
3000512	12	150	11,88
3000514	14		

Sikkerhetsfaktor: 7:1

BÅNDSTROPPER 8 TONN (BLÅ)

Varenummer	Lengde meter	Bredde mm	Vekt kg
3000604	4	240	5,61
3000605	5	240	7,31
3000606	6	240	9,01
3000607	7	240	10,70
3000608	8	240	12,40
3000609	9	240	14,11
3000610	10	240	15,81
3000612	12	240	17,50
3000614	14	240	20,90

Sikkerhetsfaktor: 7:1

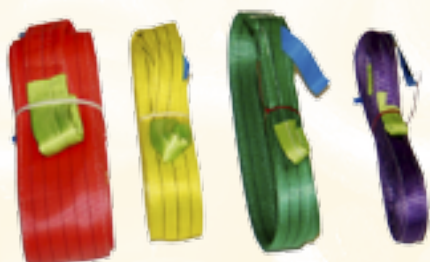

Gode råd om mykt fiberutstyr:

- Kontroller alltid redskapet før bruk
- Unngå skarpe kanter. Bruk kantbeskyttere.
- Temperatur på varmt gods eller omgivelse må være maks 100°C.
- Dra ikke redskapet frem med makt etter bruk. Bruk strø.
- Overbelast ikke redskapet
- Unngå ujevn belastning ved bruk av flere stropper.
- Godset må ikke sleses på bakken med stropper.
- Bruk godt avrundete kroker med stor materialdiameter.
- Heng aldri mer enn en stropp (to ender) inn i samme krok.

BÅNDSTROPP 10 TONN (ORANSJE)

Varenummer	Lengde meter	Bredde mm
	3	300
	4	300
	5	300
	6	300
	7	300
	8	300
	9	300
	10	300
	12	300

Ikke alle dimensjoner lagerføres.
Sikkerhetsfaktor 7:1
Båndbredden kan variere.

BÅNDSTROPP 15 TONN (ORANSJE)

Varenummer	Lengde meter	Bredde mm
	3	300
	4	300
	5	300
	6	300
	7	300
	8	300
	9	300
	10	300

Ikke alle dimensjoner lagerføres.
Sikkerhetsfaktor 7:1
Båndbredden kan variere.

BÅNDSTROPP 20 TONN (ORANSJE)

Varenummer	Lengde meter	Bredde mm
	5	300
	6	300
	7	300
	8	300
	9	300
	10	300

Ikke alle dimensjoner lagerføres.
Sikkerhetsfaktor 7:1
Båndbredden kan variere.



Produktspesifikasjon

Stroppene er framstilt i.h.t. EN 1492-1 og fargekodet etter Norsk Standard 4036. Polyestergarn (kontinuerlig multifilament med høy fasthet) er brukt til både veving og i sømmer.

Merking

Stroppene er merket med blå PVC etikett innsydd i roten av stroppens øye. Etiketten inneholder opplysninger om bånd, stroppens materiale (PES), største tillatte arbeidsbelastning, lengde, produsent, leverandør, produksjonsdato og identifikasjonsnummer. I tillegg er stoppene CE-merket og hver leveranse fra oss inkluderer en utfyllende bruksanvisning.



For at man lettere skal kunne identifisere en stropp etter en tids bruk perforeres følgende viktig informasjon:

- Identifikasjonsnr.
- WLL
- Lengde
- Produksjonsmåned /- år

Egenskaper

Kan brukes i temperaturer opptil 100°C. Påvirkes ikke av kulde men må tines opp før bruk. God bestandighet overfor svakere syrer, olje og fett. Bruk ikke polyester båndstroppe i forbindelse med alkalier, da disse over lengre tid ødelegger fibrene. Polyesterfibrene absorberer ikke fuktighet.

Forsiktig!

- Unngå rykkbelastning
- Lag ikke knuter på stroppen
- Beskytt mot skarpe kanter
- Rengjøres i vann
- Ikke forsøk å reparere en stropp som er skadet.



Sikkerhetsfaktor: 7:1

RUNDSLINGS 1 TONN (FIOLETT)

Varenummer	Vekt kg	Bredde mm	Omkrets meter	arbeidslengde meter
3011001	0,15	45	1	0,5
3011002	0,30	45	2	1,0
3011003	0,45	45	3	1,5
3011004	0,60	45	4	2,0
3011005	0,75	45	5	2,5
3011006	0,90	45	6	3,0
3011008	1,20	45	8	4,0
3011010	1,50	45	10	5,0
3011012	1,80	45	12	6,0
3011016	2,40	45	16	8,0

Sikkerhetsfaktor: 7:1

RUNDSLINGS 2 TONN (GRØNN)

Varenummer	Vekt kg	Bredde mm	Omkrets meter	arbeidslengde meter
3011101	0,25	50	1	0,5
3011102	0,50	50	2	1,0
3011103	0,75	50	3	1,5
3011104	1,00	50	4	2,0
3011105	1,25	50	5	2,5
3011106	1,50	50	6	3,0
3011108	2,00	50	8	4,0
3011110	2,50	50	10	5,0
3011112	3,00	50	12	6,0
3011116	4,00	50	16	8,0

Sikkerhetsfaktor: 7:1

RUNDSLINGS 3 TONN (GUL)

Varenummer	Vekt kg	Bredde mm	Omkrets meter	arbeidslengde meter
3011201	0,33	60	1	0,5
3011202	0,65	60	2	1,0
3011203	0,98	60	3	1,5
3011204	1,30	60	4	2,0
3011205	1,63	60	5	2,5
3011206	1,95	60	6	3,0
3011208	2,60	60	8	4,0
3011210	3,25	60	10	5,0
3011212	3,90	60	12	6,0
3011216	5,20	60	16	8,0

Sikkerhetsfaktor: 7:1

RUNDSLINGS 5 TONN (RØD)

Varenummer	Vekt kg	Bredde mm	Omkrets meter	arbeidslengde meter
3011302	0,95	70	2	1,0
3011303	1,43	70	3	1,5
3011304	1,90	70	4	2,0
3011305	2,38	70	5	2,5
3011306	2,85	70	6	3,0
3011308	3,80	70	8	4,0
3011310	4,75	70	10	5,0
3011312	5,70	70	12	6,0
3011316	7,60	70	16	8,0

Sikkerhetsfaktor: 7:1

RUNDSLINGS 8 TONN (BLÅ)

Varenummer	Vekt kg	Bredde mm	Omkrets meter	arbeidslengde meter
-	1,65	90	2	1,0
3011403	2,48	90	3	1,5
3011404	3,30	90	4	2,0
3011405	4,13	90	5	2,5
3011406	4,95	90	6	3,0
3011418	6,61	90	8	4,0
3011410	8,25	90	10	5,0
3011412	9,90	90	12	6,0
3011416	13,20	90	16	8,0
	16,50	90	20	10,0

Sikkerhetsfaktor: 7:1

RUNDSLINGS 10 TONN (ORANSJE)

Varenummer	Vekt kg	Bredde mm	Omkrets meter	arbeidslengde meter
3011501	1,00	100	1	0,5
3011502	2,00	100	2	1,0
3011503	3,00	100	3	1,5
3011504	4,00	100	4	2,0
3011506	6,00	100	6	3,0
3011508	8,00	100	8	4,0
3011510	10,00	100	10	5,0
3011512	12,00	100	12	6,0
3011516	16,00	100	16	8,0
3011520	20,00	100	20	10,0
3011524	24,00	100	24	12,0
3011530	30,00	100	30	15,0

Sikkerhetsfaktor: 7:1



Gode råd om mykt fiberutstyr:

- Kontroller alltid redskapet før bruk.
- Unngå skarpe kanter. Bruk kantbeskyttere.
- Temperatur på varmt gods eller omgivelse må være maks 100°C.
- Dra ikke redskapet frem med makt etter bruk.
- Overbelast ikke redskapet.
- Unngå ujevn belastning ved bruk av flere stropper.
- Godset må ikke slepes på bakken med stropper.
- Bruk godt avrundete kroker med stor materialdiameter.
- Heng aldri mer enn en stropp (to ender) inn i samme krok.

RUNDSLINGS 15 TONN (ORANSJE)

Varenummer	Vekt kg	Bredde mm	Omkrets meter	arbeidslengde meter
3011602	3,37	120	2	1,0
3011603	5,00	120	3	1,5
3011604	6,80	120	4	2,0
	8,50	120	5	2,5
	10,20	120	6	3,0
3011608	13,60	120	8	4,0
	16,85	120	10	5,0
	20,20	120	12	6,0
	27,00	120	16	8,0
	33,70	120	20	10,0
	40,40	120	24	12,0
	50,45	120	30	15,0

Ikke alle dimensjoner lagerføres.
Sikkerhetsfaktor: 7:1

RUNDSLINGS 20 TONN (ORANSJE)

Varenummer	Vekt kg	Bredde mm	Omkrets meter	arbeidslengde meter
	4,30	140	2	1,0
	6,50	140	3	1,5
3011704	8,50	140	4	2,0
	8,60	140	5	2,5
	10,80	140	6	3,0
	13,00	140	7	3,5
3011708	17,20	140	8	4,0
	19,40	140	9	4,5
	21,50	140	10	5,0
	16,00	140	12	6,0
	34,50	140	16	8,0
	43,00	140	20	10,0
	51,60	140	24	12,0
	60,20	140	28	14,0
	64,50	140	30	15,0

Ikke alle dimensjoner lagerføres.
Sikkerhetsfaktor: 7:1

RUNDSLINGS 25 TONN (ORANSJE)

Varenummer	Vekt kg	Bredde mm	Omkrets meter	arbeidslengde meter
	12,60	160	4	2,0
	18,90	160	6	3,0
	25,20	160	8	4,0
	31,50	160	10	5,0
	38,00	160	12	6,0
	50,00	160	16	8,0
	63,00	160	20	10,0

Ikke alle dimensjoner lagerføres.
Sikkerhetsfaktor: 7:1

RUNDSLINGS 30 TONN (ORANSJE)

Varenummer	Vekt kg	Bredde mm	Omkrets meter	arbeidslengde meter
3011910	5,0	180	10	5
	10,0	180	20	10

Ikke alle dimensjoner lagerføres.
Sikkerhetsfaktor: 7:1



SURRINGER KOMPLETT M/KROK + STRAMMER


Varenummer	Type	Lengde	Bruddstyrke i tonn
3020052	Minisurring	0,5 + 3,5 mtr. / båndbredde: 25mm	0.5
3020050	Midisurring	0,5 + 5,5 mtr. / båndbredde: 35mm	2
3020056	Maxisurring med transportsikring	0,5 + 9,5 mtr. / båndbredde: 50mm	5
3020057	Maxisurring med sikr. og leppe	0,5 + 9,5 mtr. / båndbredde: 50mm	5
3950350	Maxisurring uten transportsikring	0,5 + 10,0 mtr. / båndbredde: 50mm	5
3950300	10 tonn surring	0,5 + 9,5 mtr. / båndbredde: 75mm	10
Lastesikring med leppekrok (sperreteppe)			
3020057	Maxisurring med transportsikring og leppekrok	0,5 + 9,5 mtr. / båndbredde: 50mm	5

SURRINGER ENDELØS UTEN BESLAG

Varenummer	Type	Lengde	Bruddstyrke i tonn
3020070	Minisurring endeløs	5 mtr. / båndbredde: 25mm	0.5
3020150	Midisurring endeløs	3 mtr. / båndbredde: 35mm	2.5
3020100	Midisurring endeløs	6 mtr. / båndbredde: 35mm	2.5

DELER TIL SURRING

Varenummer	Type	Lengde	Bruddstyrke i tonn
3020001	Kortdel med vinsj og krok	0,7 mtr.	5
3020002	Kortdel med triangel og strammer for maxi	0,5 mtr. / båndbredde: 50mm	5
3020004	Kortdel med krok og strammer for maxi	0,5 mtr. / båndbredde: 50mm	5
3020020	Langdel med krok	5,5 mtr. / båndbredde: 50mm	5
3020026	Langdel med krok	9,5 mtr. / båndbredde: 50mm	5



RUNDSLINGSKOBLING CARW

Varenummer	Betegnels	WLL i tonn SF:4	E-mm	C-mm	S-mm	D-mm	B-mm	G-mm	Vekt-stk.	Grade
3251008	Carw 8	2,5 tonn	29.00	66.00	11.50	10.00	65	18.35	0.30	100
3251010	Carw 10	4,0 tonn	40.00	81.00	12.60	12.60	82	23.00	0.50	100
3251013	Carw 13	6,7 tonn	50.00	104.00	19.00	16.70	100	27.60	1.10	100
3251016	Carw 16	10,0 tonn	46.50	112.50	21.00	21.00	110	33.00	2.00	100
3251022	Carw 22	19,0 tonn	109.00	177.50	29.00	27.00	215	48.00	6.50	100



Produktspesifikasjon

- Det er brukt 100% polyester i tråder beskyttelsesduk og trådsøm.
- Rundslings er produsert iht EN-1492-2 og fargekodet i.h.t NS 4036. i tillegg er det vevet inn tråder i beskyttelsesduken slik at løftekapasiteten også er angitt her (for eksempel 2 tonns stropp = 2 stk. langsgående svarte striper)

Merking

- Rundslings er merket med blå PVC etikett.
- Etiketten inneholder opplysninger om største tillatte arbeidsbelastning lengde produsent og leverandør, produksjonsdato, produktmateriale (PES) og identifikasjonsnummer.

I tillegg er stroppene CE-merket og hver leveranse fra oss inkluderer en utfyllende bruksanvisning.



For at man lettere skal kunne identifisere en stropp etter en tids bruk perforeres følgende viktig informasjon:

- Identifikasjonsnr.
- WLL
- Lengde
- Produksjonsmåned /- år










Egenskaper

Kan brukes i temperaturer opptil 100°C. Påvirkes ikke av kulde men må tines opp før bruk. God bestandighet overfor svakere syrer, olje og fett. Bruk ikke polyester rundslings i forbindelse med alkalier da disse over lengre tid ødelegger fibrene. Polyesterfibrene absorberer ikke fuktighet.

CORDURA BESKYTTELSESHYLSE

Varenummer	Benevnelse	Bredde sammenslått i mm	Bredde utslått i mm	Lengde i mm
3000701	Cordura besk. hylse	120	240	600
3000702	Cordura besk. hylse	130	260	800
3000703	Cordura besk. hylse	160	320	1000

LØFTETABELL RUNDSLINGS/BÅNDSTROPPER

WLL / TONN Rett Strekk	WLL / TONN Snaret Løft	WLL / TONN U-form	WLL / TONN 2 - Part	WLL / TONN 3 & 4 - Part	WLL / TONN 2 - Part	WLL / TONN 3 & 4 - Part	WLL / TONN 2 - Part	WLL / TONN 3 & 4 - Part
								
1	0.80	2	1.70	2.60	1.40	2.10	1	1.50
2	1.60	4	3.40	5.20	2.80	4.20	2	3.00
3	2.40	6	5.20	7.80	4.20	6.30	3	4.50
4	3.20	8	6.90	10.40	5.60	8.40	4	6.00
5	4.00	10	8.60	13.00	7.00	10.60	5	7.50
6	4.80	12	10.40	15.60	8.40	12.70	6	9.00
8	6.40	16	13.80	20.80	11.30	16.90	8	12.00
10	8.00	20	17.30	26.00	14.10	21.20	10	15.00
15	12.00	30	26.00	39.00	21.20	31.80	15	22.50
20	16.00	40	34.60	52.00	28.20	42.40	20	30.00
30	24.00	60	52.00	77.90	42.40	63.60	30	45.00

Sikkerhetsfaktor 7:1

Alle laster oppgitt i tonn

Du kan også finne produktene ved å søke
i katalogen på internett:

www.giertsenservices.no/katalog